grandMA2 light

SV (Silent Version) Art.-Nr. 120162

Die grandMA2 light verfügt über 4.096 Parameter, 15 Executor-Motorfader und zwei Touchscreens. Alle weiteren Features sowie Bedienelemente sind identisch mit der grandMA2 full-size.

Die grandMA2 light ist das optimale Tool für die Steuerung von Weißlicht, Moving Lights, LEDs und Medienservern. Das Pult bietet eine intuitive und schnelle Steuerung aller Fixtures und Kanäle und kann eine nahezu unbegrenzte Zahl an Presets, Cues, Seiten, Sequenzen und Effekten verarbeiten. Es eignet sich hervorragend als Stand-alone-Pult oder als Back-up-Lösung für die grandMA2 full-size. Darüber hinaus lassen sich Showfiles der Serie 1 für die grandMA2 konvertieren.

Die Silent Version ist mit einem extrem leisen Lüfter ausgestattet und eignet sich daher hervorragend für geräuschempfindliche Projekte. Sie erfüllt die internationalen Normen NC-25 (Noise Criterion, US) und NR-25 (Noise Rating, Europa).

Eigenschaften

- Echtzeitsteuerung für bis zu 65.536 Parameter pro Session in Verbindung mit MA NPU (entspricht 256 DMX-Universen)
- 4.096 HTP-/LTP-Parameter
- 6 DMX-Ausgänge
- 2 interne TFT-Touchscreens (15,4" WXGA)
- 2 externe TFT-Bildschirme anschließbar (UXGA, können Touchscreens sein)
- 1 interner Command-Screen – Multi-Touch (9" SVGA)
- 15 Executor-Motorfader
- Integrierter Tastaturauszug
- Eingebaute unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- 2 etherCON-Anschlüsse, 5 USB 2.0 Anschlüsse
- Motorisiertes Monitor-Wing
- 2 motorisierte A/B-Fader 100mm
- Individuell hinterleuchtete und individuell dimmbare, geräuschlose Tasten, d.h. ohne Klick

Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
120132	Staubschutzhülle grandMA2 light und ultra-light	1
120122	MA LED-Pultleuchte grandMA2, Winkelstecker 90° XLR 4pin, Länge 27"	2
4001091	MA Magnetfolie zur Beschriftung von 15 Fadern, (ohne Stift)	1

Integriertes Keyboard

Technische Daten

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	120V/230V, 50/60Hz (schaltet automatisch um)
Leistung	350VA
Maße	935 x 204 x 652mm / 36,8 x 8 x 25,7inch
Gewicht (ohne Verpackung)	37kg / 81,6lbs
Steckverbinder ausgangsseitig	6 x XLR 5pin (DMX) 2 x DVI (externer Monitor) 2 x etherCON 1 x MA Link (grandMA2 fader wing) 5 x USB 1 x DIN (MIDI) 2 x XLR 4pin (desklight)
Steckverbinder eingangsseitig	1 x XLR 5pin (DMX) 1 x XLR 3pin (Sound) 1 x XLR 3pin (SMPTE) 1 x DIN (MIDI) 1 x Sub-D 25pol (Analogue Remote) 1 x powerCON

Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung
120162	grandMA2 light, SV (Silent Version)

Zubehör

Art.-Nr.		Bezeichnung
121037		MA Case für grandMA2 light und ultra-light, mit Rollen (by Amptown)
121038		MA Case für grandMA2 light und ultra-light, ohne Rollen (by Amptown)
120121	legacy	grandMA2 fader wing
130032	legacy	MA NPU (Network Processing Unit)
120123	legacy	MA Magnetfolie zur Beschriftung von 15 Fadern, (inkl. Edding OHP Stift)
129434		MA Schutzhülle für zwei LED-Pultleuchten, 27"
120142	legacy	MA remote control package, inkl. Apple iPad® (16GB)
120141	legacy	MA remote control package, inkl. Apple iPod® touch (8GB)
120129		Externe Tastatur USB für grandMA2, Layout US
120127	legacy	Externe Laser Maus, USB, für grandMA2
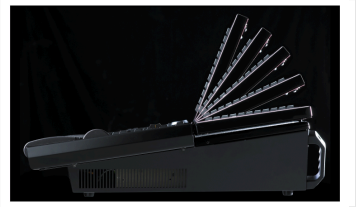
Weitere Produktbilder